SOFI®

IL RADIATORE VENTILATO

CATALOGO LISTINO 2012

La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una delle più importanti realtà italiane nel settore dell'idrotermosanitaria. Fondata nel 1972 da Ercole Cordivari, l'azienda si specializza nella produzione di Radiatori d'arredo, Serbatoi, Bollitori, Recipienti in pressione, Sistemi Termici Solari, Sistemi Fumari e Contenitori per Alimenti.
I quattro poli produttivi Cordivari contano una superficie di oltre 220.000 metri quadri, con un fatturato di oltre 80 milioni di euro. Tutti i manufatti sono progettati e prodotti in Italia negli stabilimenti Cordivari a garanzia della qualità totale e del Made in Italy.
Grazie alle strategie di sviluppo orientate all'innovazione tecnologica e alla continua formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di impianti moderni e processi produttivi all'avanguardia.

Le scelte tecnologiche, ergonomiche ed ecologiche consentono di operare nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente, secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e il regime di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei suoi prodotti. Un management altamente qualificato, la continua ricerca di soluzioni innovative e un indirizzo fortemente orientato al cliente consentono oggi alla Cordivari una posizione di leadership di mercato e un know-how esclusivo nella produzione di Sistemi Idrotermici Integrati. La testimonianza di un impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction.

Cav. Ercole Cordivari

Adatto per impianti termici a basse temperature (ΔT 30°C)

Il radiatore Sofi® è adatto per impianti che lavorano a basse temperature, come caldaie a condensazione, pompe di calore e solare termico, permettendo un notevole risparmio energetico ed economico.

Grande Efficienza anche con Impianti Tradizionali

Con impianti che sfruttano caldaie di tipo tradizionale, Sofi®, grazie alla sua potenza e ridotta inerzia termica, rappresenta la soluzione più efficiente per avere il massimo del comfort nel minor tempo possibile anche utilizzando un minor numero di terminali.

Ideale nelle Ristrutturazioni Edilizie

Sofi® offre l'opportunità di poter sfruttare le nuove tecnologie per le basse temperature in modo efficiente ed economico, senza la necessità di dover intervenire con gravosi interventi impiantistici, grazie alla varietà e flessibilità degli allacciamenti.
Sofi® può essere utilizzato in impianti già esistenti, con la possibilità di sostituire i vecchi termosifoni.

Massima Silenziosità

Anche con le ventole in funzione Sofi® offre massima silenziosità dei dispositivi. Inoltre il suo consumo di energia elettrica è notevolmente basso (9,9 watt) ed il calore viene emanato in modo delicato ed omogeneo.

Mantenimento del Comfort Climatico

Il comfort climatico durante le ore notturne, in caso di ventole spente viene garantito dalla piastra del radiatore e dalle batterie alettate per irraggiamento e convezione naturale.

Massima Igiene, Facile da Pulire

Sofi® è dotato di filtri capaci di trattenere polvere, acari, batteri e cattivi odori in modo da garantire la massima igiene degli ambienti, limitando gli agenti allergenici rendendo l'aria più respirabile. I filtri sono facilmente rimovibili, pulibili e sostituibili.
Il radiatore è totalmente ispezionabile ai fini della pulizia.

Ingombri Ridotti, Massima Versatilità d'Impiego

Grazie agli ingombri ridotti, il design elegante e le oltre 80 tinte disponibili, Sofi® soddisfa qualsiasi esigenza di tipo impiantistico ed estetico.

Sofi®

Sofi® è il nuovo radiatore ventilato Cordivari che nasce dall'esigenza di migliorare il comfort abitativo grazie ad un'elevata resa termica e ingombri ridotti senza venir meno alla componente estetica.
Particolarmente adatto per impianti che lavorano con basse temperature, come caldaie a condensazione, pompe di calore e solare termico, Sofi® è indicato sia per le abitazioni di nuova generazione progettate in classe A, sia per gli impianti tradizionali.

Sofi® coniuga la tradizionale funzione di corpo scaldante a quella di ventilconvettore, con il vantaggio di emanare calore anche dopo lo spegnimento del ventilatore.
Sofi® è il radiatore ventilato ideale nelle ristrutturazioni edilizie per la sua alta potenza termica, adatto per nuovi impianti a bassa temperatura, massima silenziosità, facile da pulire, con filtri antibatterici a garanzia di igiene totale.
Sofi® è dotato di una pratica centralina che consente di impostare e programmare giornalmente o settimanalmente l'accensione del corpo scaldante. La temperatura ambiente desiderata viene modulata automaticamente dalla velocità delle ventole.

La forma minimale e le oltre 80 tinte proposte consentono di collocare Sofi® in qualsiasi ambiente, mentre nella versione Picture, con la possibilità di personalizzare il radiatore con immagini a scelta del cliente, diventa un vero elemento d'arredo.

Specifiche elettriche: CLASSE 2	Pressione max: 8 bar
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda con elettroventilazione
Attacchi: Int. 50 dal basso	

Materiali:
- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø38 mm
- corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50x10 mm
- batterie di scambio alettate ad elevato fattore di scambio
- sovrastrutture in acciaio al carbonio verniciato.

Kit di fissaggio:
- supporti
- valvolino di sfiato
- chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato
- istruzioni di montaggio

Rumorosità:
- 38 db ad un metro di distanza con ventole in funzione velocità media

Consumo di energia elettrica:
- 9,9 watt
- Lunghezza cavo: 500 mm

Imballo:
Il radiatore viene consegnato in confezione di legno e cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:
A polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza (certificazione DIN 55900-1,-2)

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010.
Per altri colori sovraprezzo del 25%.
Per le finiture speciali 30%.
Consultare tabella colori a pag. 12-13.

Accessori:
Valvole Int. 50 mm.

ACCESSORI

SQUADRA
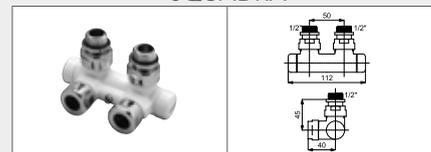
R	Codice	M	Codice
Ø 10/12/14/15/16	5991990311018	Ø 14/16/18	5991990311017
R = Attacco tubo Rame - M = Attacco tubo Multistrato			

DRITTA

R	Codice	M	Codice
Ø 10/12/14/15/16	5991990311014	Ø 14/16/18	5991990311013
R = Attacco tubo Rame - M = Attacco tubo Multistrato			

Far riferimento al listino scaldasalviette e tubolari in vigore.

SOFI®

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prezzo €	Peso (Kg)	Capacità (lt)	Potenza Ventilazione (Watt) SPENTO ΔT 30°C	SPENTO ΔT 40°C	SPENTO ΔT 50°C	VELOCITÀ 1 ΔT 30°C	VELOCITÀ 1 ΔT 40°C	VELOCITÀ 1 ΔT 50°C	VELOCITÀ 4 ΔT 30°C	VELOCITÀ 4 ΔT 40°C	VELOCITÀ 4 ΔT 50°C	VELOCITÀ 8 - BOOST ΔT 30°C	VELOCITÀ 8 - BOOST ΔT 40°C	VELOCITÀ 8 - BOOST ΔT 50°C
1800	554	50	**1.540,00**	52	17,8	1249	1711	2167	1305	1955	2571	1438	2277	2996	1564	2665	3257
2000	554	50	**1.583,00**	55	19,7	1369	1831	2287	1425	2075	2691	1558	2397	3116	1684	2785	3377

Velocità BOOST (6 - 7 - 8) per ottenere subito la temperatura desiderata.

ALLACCIAMENTI
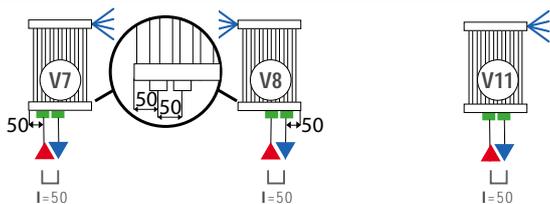
ATTENZIONE: attenersi tassativamente allo schema di mandata e ritorno indicato.

SOFI® Picture

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Interasse I (mm)	Prezzo €	Peso (Kg)	Capacità (lt)	Potenza Ventilazione (Watt) SPENTO ΔT 30°C	SPENTO ΔT 40°C	SPENTO ΔT 50°C	VELOCITÀ 1 ΔT 30°C	VELOCITÀ 1 ΔT 40°C	VELOCITÀ 1 ΔT 50°C	VELOCITÀ 4 ΔT 30°C	VELOCITÀ 4 ΔT 40°C	VELOCITÀ 4 ΔT 50°C	VELOCITÀ 8 - BOOST ΔT 30°C	VELOCITÀ 8 - BOOST ΔT 40°C	VELOCITÀ 8 - BOOST ΔT 50°C
1800	554	50	**2.360,00**	52	17,8	1249	1711	2167	1305	1955	2571	1438	2277	2996	1564	2665	3257
2000	554	50	**2.515,00**	55	19,7	1369	1831	2287	1425	2075	2691	1558	2397	3116	1684	2785	3377

Velocità BOOST (6 - 7 - 8) per ottenere subito la temperatura desiderata.

ALLACCIAMENTI
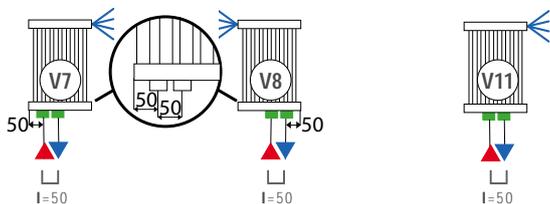
ATTENZIONE: attenersi tassativamente allo schema di mandata e ritorno indicato.

Sofi® PICTURE

Personalizza il modello **SOFI®** con le tue immagini preferite, impresse in maniera indelebile sulla superficie del radiatore.

PROCEDURA D'ORDINE PER IMMAGINI ***PERSONALIZZATE***

- Scegliere la dimensione del Sofi® e il tipo di allacciamento.
- Inviare un'immagine in formato digitale (jpg, tiff, eps) ad alta risoluzione (300 dpi o superiore), o una foto. *(Il materiale inviato ad uso esclusivo non verrà restituito).*
- Inviare la relativa **liberatoria** *(Le immagini fornite dai clienti devono rispettare tutte le norme relative ai diritti d'autore).*
- Approvare l'anteprima dell'applicazione su radiatore e confermare l'ordine.

PROCEDURA D'ORDINE PER ***IMMAGINI STANDARD CORDIVARI***

- Scegliere la dimensione del Sofi® e il tipo di allacciamento.
- Scegliere l'immagine tra quelle presenti sul Catalogo Immagini Cordivari.
- Approvare l'anteprima dell'applicazione su radiatore e confermare l'ordine.

CATALOGO IMMAGINI

Realizzato in acciaio al carbonio, SOFI® PICTURE viene sottoposto ad un trattamento di verniciatura altamente sofisticato che consente di imprimere indelebilmente nel tempo l'immagine prescelta. Il processo di verniciatura è stato premiato dall'ANVER durante la manifestazione "Polveri 2001", per l'alto contenuto innovativo, la qualità delle rifiniture e per la garanzia del rispetto ambientale.

FOTO D'AUTORE BY : PIERO E ITALO DEL GOVERNATORE - ITALCOLOR

Pescatore (**P09**)

Spiaggia (**P11**)

Molo (**P10**)

ILLUSTRAZIONE BY JACQUES TARARAN

Flò (**P12**)

IMMAGINI

City 2 (**P17**)

River (**P18**)

Silhouette (**P01**)

ARTWORK BY MARIANO MORONI

Astratto 01 (**G11**)

Astratto 02 (**G12**)

Astratto 03 (**G13**)

Astratto 04 (**G14**)

Astratto 05 (**G15**)

Astratto 06 (**G16**)

PRODOTTO ITALIANO
BREVETTATO - PATENTED
SOFI® PICTURE
CORDIVARI
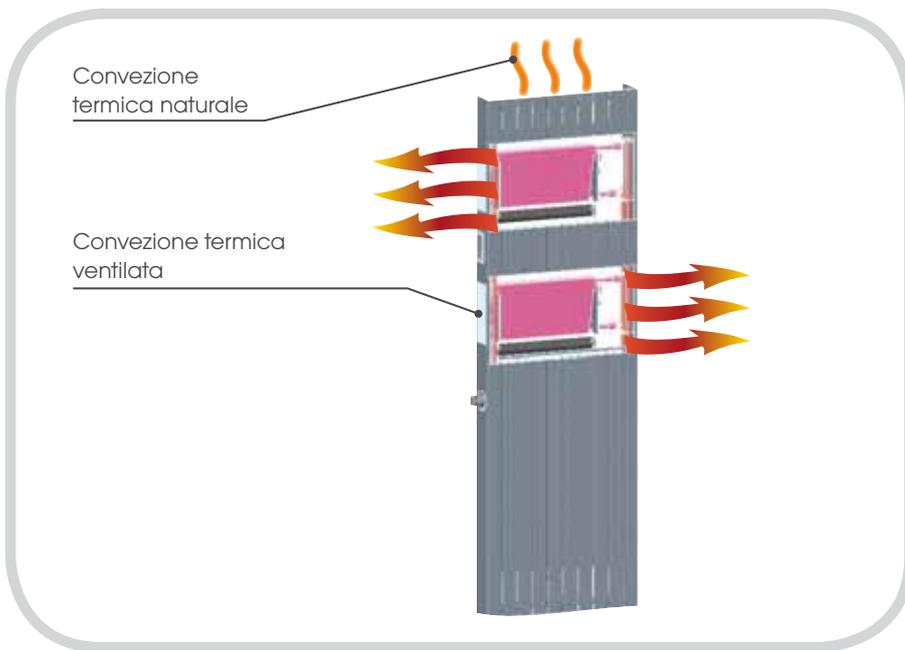
COMFORT TERMICO

Il radiatore ventilato Sofi® unisce la potenza della ventilazione forzata al naturale irraggiamento del radiatore tradizionale. Con le ventole in funzione Sofi® favorisce il rapido raggiungimento del comfort termico, con le ventole spente il calore viene emanato dalla piastra del radiatore.
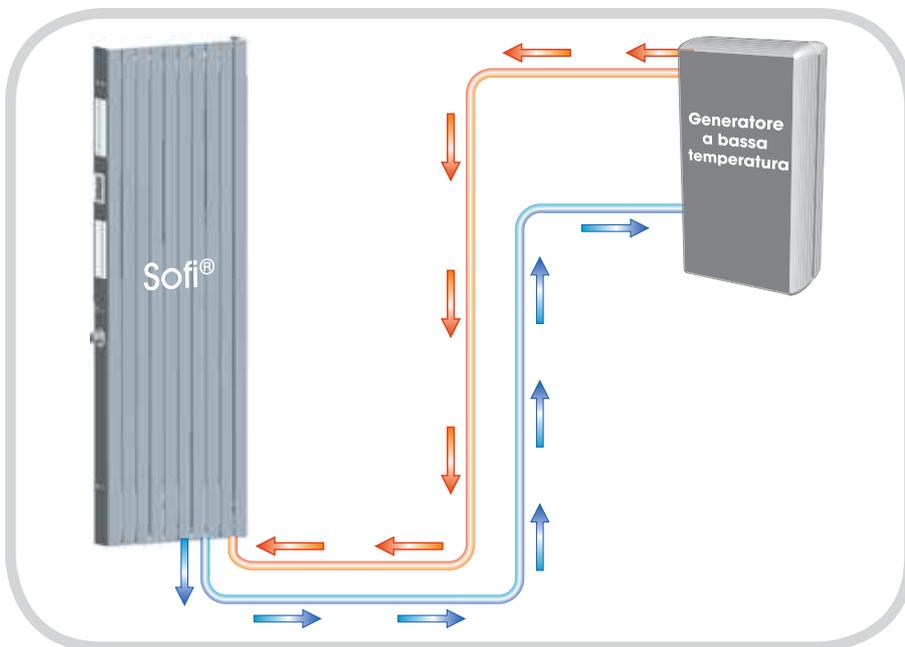
SISTEMA IDRONICO

Sofi® è particolarmente adatto per impianti che lavorano a basse temperature, come caldaie a condensazione, pompe di calore e solare termico, permettendo un notevole risparmio energetico ed economico.

Sofi® sfrutta il principio del sistema idronico in cui l'acqua viene utilizzata come fluido termovettore per riscaldare. Il sistema idronico pone quindi meno vincoli d'impianto con vantaggi notevoli in termini di risparmio energetico.

CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO DIGITALE

- Funzionamento statico e/o forzato
- Ventilazione forzata automatica e manuale (regolabile ad 8 incrementi di velocità)
- Impostazione della temperatura ambiente con display digitale
- Rilevamento temperatura acqua di riscaldamento
- Funzione automatica di cronotermostato con programmazione oraria giornaliera e settimanale
- Velocità BOOST (6 - 7 - 8) per ottenere subito la temperatura desiderata.

EFFICENZA

Diagramma di confronto dei consumi tra il radiatore ventilato Sofi® ed un sistema di riscaldamento radiante a pavimento.
il Sofi® nei periodi in cui la casa non è abitata, (periodo di ferie o quando si è a lavoro) non è in funzione e ciò si traduce in risparmio energetico, al rientro in casa Sofi® rapidamente permette di ricreare il comfort climatico ideale, oppure tramite la centralina si può programmare l'orario di accensione facendovi trovare già la casa calda. Come si evince dal grafico invece i sistemi di riscaldamento a pavimento per garantire il comfort climatico devono essere sempre in funzione, anche quando la casa è vuota, con maggiore spreco energetico.
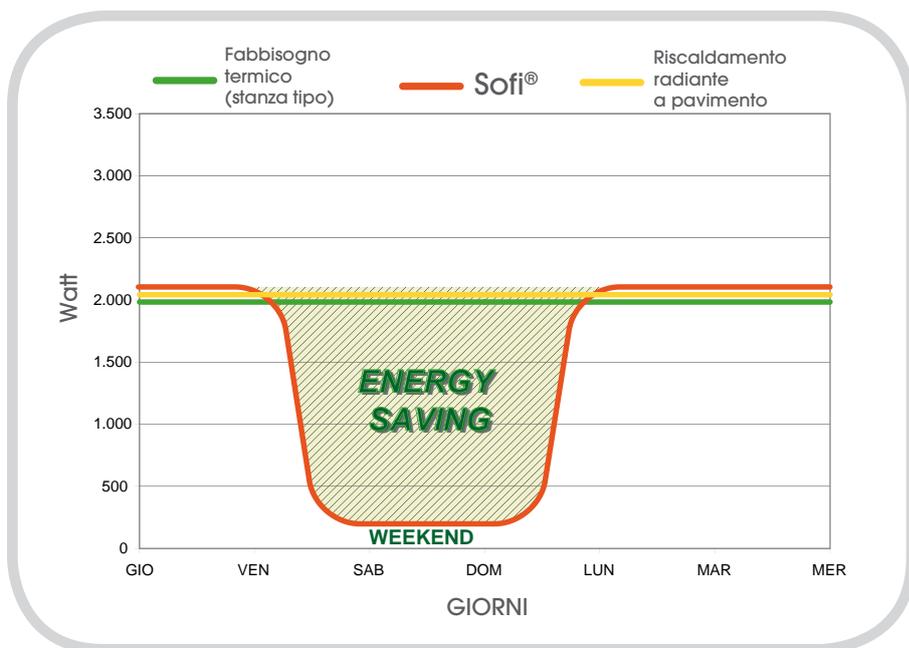
POTENZA

Diagramma di confronto della resa termica di un radiatore tradizionale con il Sofi® con le ventole in funzione e le ventole spente.
Come si evince dal grafico, a parità di misure Sofi® anche con le ventole spente è più performante rispetto ad un radiatore tradizionale, con le ventole in funzione Sofi® sviluppa tutta la sua potenza raggiungendo i 3500 watt.
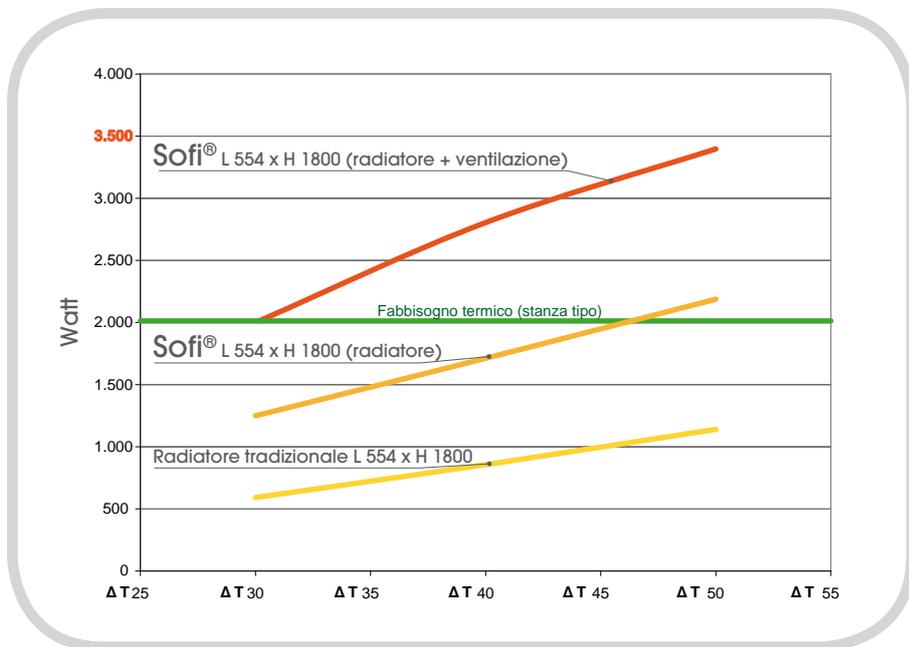
COMFORT IMMEDIATO

Diagramma di confronto dei tempi di raggiungimento della temperatura ambiente desiderata del radiatore ventilato Sofi® di un radiatore tradizionale, e di un sistema di riscaldamento radiante a pavimento.
Un impianto di riscaldamento a pavimento per raggiungere la temperatura ambiente ideale impiega circa 6 ore dalla sua accensione, un radiatore tradizionale impiega circa 3 ore, Sofi® permette di raggiungere la temperatura ideale in un'ora, molto più velocemente rispetto al radiatore tradizionale e al sistema di riscaldamento a pavimento ed in modo più versatile, in quanto le ventole possono essere accese e spente ogni volta che se ne ha bisogno.
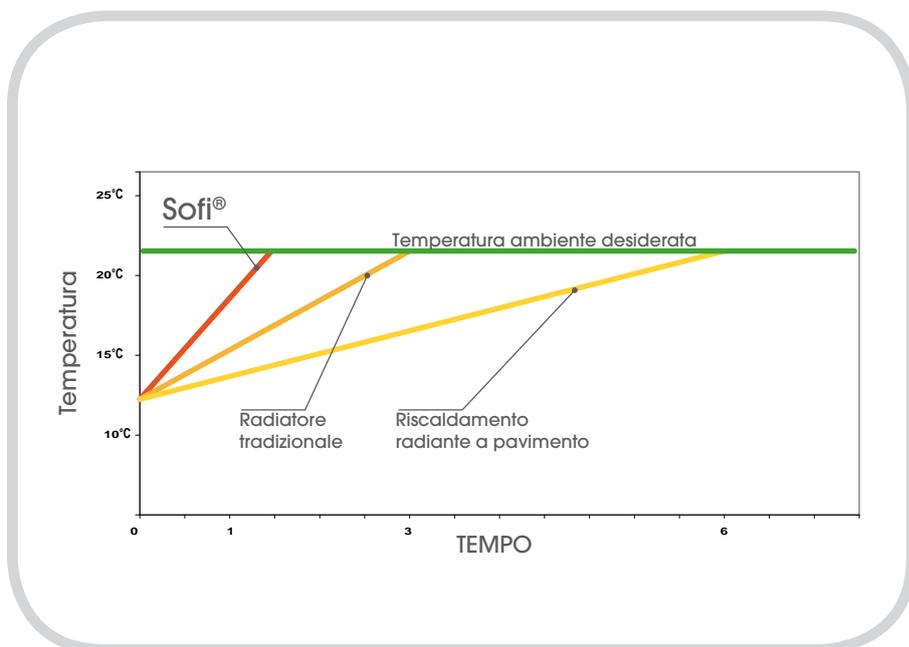
COLOURS

Lucidi *Glossy*	STANDARD	SU RICHIESTA SENZA SOVRAPREZZO				
	RAL 9010 - R01 Bianco *Pure White*	**RAL 9016 - R02** Bianco Traffico *Traffic White*	**RAL 9001 - R14** Crema *Cream*	**S20** Jasmine	**S03** Pergamon	**S16** Canary
S10 Anemone	**H16** Zabaione *Egg Elip*	**S12** Vaniglia *Vanilla*	**H21** Limone *Lemon*	**RAL 1021 - R05** Giallo Acceso *Yellow Rape*	**RAL 1004 - R06** Giallo Oro *Gold*	**H36** Menta White *White Mint*
H04 Ghiaccio *Ice*	**H40** Ruscello *Brook*	**H42** Grotta Azzurra *Blue Grotto*	**H09** Lago *Lake*	**RAL 5012- R17** Celestino *Light Blue*	**RAL 5015- R11** Blu Cielo *Blue Sky*	**RAL 5017- R18** Blu Oltremare *Overseas Blue*
RAL 5022- R19 Blu Notte *Blue Night*	**RAL 5002- R12** Blu Ultramarino *Blue Ultramarine*	**RAL 5001- R28** Blu Mix *Blue Mix*	**RAL 9005 - R13** Nero *Jet Black*	**H56** Pietra Lavica *Lavic Stone*	**H24** Mango	**H25** Mandarino *Tangerine*
RAL 2004 - R16 Arancio *Pure Orange*	**H26** Papaia *Papaya*	**H27** Rosso Vivo *Bright Red*	**RAL 3000 - R07** Rosso Fuoco *Fire Red*	**RAL 3003 - R08** Rosso Rubino *Ruby Red*	**H06** Prugna *Plum*	**RAL 4008 - R25** Viola *Purple*
H53 Lilla Acceso *Bright Lilac*	**H52** Moscato *Muscat*	**H55** Pink Panther	**S13** Rosa Sussurrato *Light Pink*	**RAL 6019 - R26** Weissgrün *Light Green*	**H29** Verde Elettrico *Electric Green*	**H32** Olio Verde *Green Oil*
H30 Mela Verde *Green Apple*	**RAL 6002 - R20** Verde Foglia *Green Leaf*	**RAL 8017 - R09** Testa di Moro *Dark Brown*	**S17** Bahama Beige	**H48** Tortora *Dove*	**S07** Grafite *Graphite*	**RAL 7030 - R22** Grigio Pietra *Stone Grey*
S02 Manhattan	**RAL 7001 - R21** Grigio Argento *Silver Grey*	**R27** Grigio Metallizzato *Metal Grey*				

LUCIDI/*GLOSSY*	+25%
OPACHI/*MATT*	+25%
SPECIAL FINISHING	+30%
MELANGE	+30%
WAVY	+30%

Opachi
Matt

Code	Nome	Name
T01	Nero Opaco	*Matt Black*
T02	Rosso Opaco	*Matt Red*
T03	Verde Opaco	*Matt Green*
T04	Giallo Opaco	*Matt Yellow*
T05	Porpora Opaco	*Matt Purple*
T06	Lilla Opaco	*Matt Lilac*
T07	Blu Opaco	*Matt Blue*
T08	Azzurro Opaco	*Matt Azure*
T09	Oro Opaco	*Matt Gold*
T10	Beige Opaco	*Matt Beige*
T11	Bianco Opaco	*Matt White*
T12	Grigio Chiaro Opaco	*Matt Light Grey*
T13	Grigio Opaco	*Matt Grey*
T17	Marrone Opaco	*Matt Brown*

Special Finishing

Code	Nome	Name
F06	Nero Ruvido Metallizzato	*Metal Rough Black*
F15	Nero Brillante Metallizzato	*Metal Sparkling Black*
F04	Grigio Grafite	*Graphite Grey*
F03	Antracite Metallizzato	*Metal Antracite*
F09	Grigio Alba Metallizzato	*Metal Sunrise Grey*
F07	Effetto Argento	*Silver Effect*
F20	Milky	
F18	Platino	*Platinum*
F22	Oro Classico	*Classic Gold*
F14	Effetto Bronzo Antico	*Old Bronze Effect*
F19	Rubino Trasparente	*Transparent Ruby*

Melange

Code	Name
M01	Gold Black
M02	Black Brown
M03	Black Silver 1
M04	Black Silver 2
M05	Black Silver 3
M06	Gold White

Wavy

Code	Nome	Name
W01	Notturno	
W02	Carbone	*Carbon*
W03	Dolomite	
W04	Fumo	*Smoke*
W05	Fiocco di Neve	*Snowflake*

Per l'esatta consultazione delle tinte riferirsi alla cartella colori Cordivari

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

1. Spedizione
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dal ricevimento merce. (In caso di mancata osservanza di questa clausola l'impresa di trasporto è svincolata dalle proprie responsabilità).

2. Termini di Consegna
I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Cliente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari srl si riserva la scelta delle misure da adottare.
Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.

3. Pesi, misure, superfici
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni , immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

4. Annullamento o modifica ordine
Senza il consenso scritto della Cordivari srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al cliente.

5. Garanzia Radiatori/Accessori
Per il radiatore la Cordivari srl garantisce nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva Garanzie 1999/44/CE. Per tutte le parti elettriche ed elettroniche che compongono il radiatore la Cordivari srl garantisce un anno.
• La garanzia decorre dalla data di consegna e decade se viene manomessa e/o rimossa l'indicazione del lotto di produzione.
I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
• La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Cordivari srl.
• La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari srl.
• Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari srl.
L'impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
• il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato;
• il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l'installazione;
• non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l'autorizzazione della Cordivari srl;
• il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
• l'installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari srl;
• per la pulizia del radiatore non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, abrasivi incompatibile con il materiale del corpo scaldante.
• non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell'impianto;
• non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all'acqua dell'impianto, e siano stati rispettati i valori guida secondo la normativa UNI 8065 con opportuni trattamenti dell'acqua;
• la pressione e la temperatura di esercizio indicate sul Catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura ottimale di utilizzazione corrente;
• il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia presenza di gas. Prima della messa in funzione dell'impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.
• i tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari srl;
• i radiatori non siano stati collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
• i radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.
Nel caso in cui si utilizzi l'antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere introdotto nel circuito.
Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.
In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari srl, qualsiasi manomissione degli stessi, porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità della Cordivari srl.
La garanzia non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete elettrica, sbalzi di tensione, errato voltaggio o una non corretta installazione.

6. Pagamenti
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti.
Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso.

7. Riserva di proprietà
I prodotti restano di proprietà della Cordivari srl fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo di merce consegnata.
In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. Prezzi
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D'Oro (TE), salvo diversi accordi. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

9. Ordini/Consegna
Il valore minimo per ordine è di Euro 1.000; per ordini inferiori alla somma di Euro 1.000, contributo del 6% con addebito minimo di Euro 25,00 per ordine. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Cliente rediga l'ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Cliente, per consegne diverse dalla sede principale contattare il nostro ufficio vendite.

10. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.

9/2012 6301381340071 IT